


## PASTERGYPS

(Yeso de construcción B1)

### DESCRIPCIÓN:

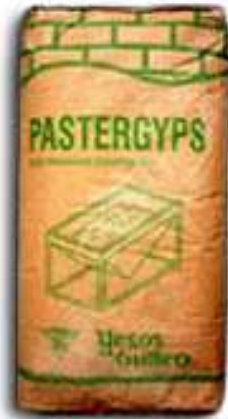

Yeso de aplicación manual monocapa para interiores, indicado para el revestimiento de paramentos horizontales y verticales. Debido a su adecuada aditivación supone una notable mejora en términos de tiempo y rendimiento con respecto a los yesos tradicionales. Dada su estructura porosa proporciona un buen aislamiento acústico. Asimismo es un regulador natural de humedad proporcionando una confortabilidad en el interior óptima. Tiene un buen comportamiento ante el fuego, siendo incombustible.

### NORMATIVA:

Yeso controlado, elaborado según norma UNE-102010-86.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

⇒ Peso del saco.	20 Kg ± 5 %.
⇒ Índice de Pureza.	> 50 %.
⇒ Tiempos de principio de Fraguado.	≥ 10 min.
⇒ Resistencia a flexión.	≥ 1 N/mm <sup>2</sup> .
⇒ Resistencia a compresión.	≥ 2 N/mm <sup>2</sup> .
⇒ Adherencia	Conforme

## YESOS GUILLÉN

Avenida de Alicante nº 73  
CP- 30007, (MURCIA) ESPAÑA  
Telf: 968 23 43 25 Fax 968 24 27 55

web: [www.yesosguillen.com](http://www.yesosguillen.com)  
e-mail: [info@yesosguillen.com](mailto:info@yesosguillen.com)